


DATENBLATT

Haus & Gartenpaket Basic - 5200 Liter

PRODUKTINFORMATIONEN

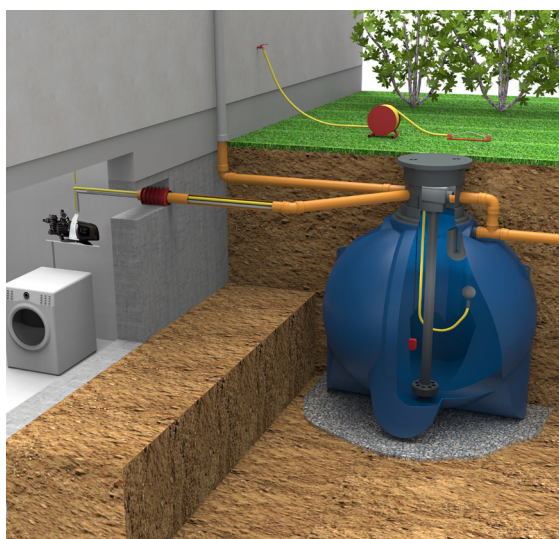

Artikelnummer	1-210.41.514
Bezeichnung	WS-RS05200/H1
Tankvolumen	5200 Liter
Anwendung	Unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	Bis Mitte Behälterkorpus
Befahrbarkeit	600kg Radlast bis LKW12
Hebeösen	Ja
Max. Überschüttungshöhe	1400 mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	bis zu 2 Stück
Material	100% PE-Neumaterial
Farbe Behälterkorpus	Blau
Transportmaße (LxBxH)	2300x2350x2300 mm
Gewicht	ca. 200 kg

VORTEILE IM ÜBERBLICK



- Tankvolumen: 5200 Liter
- Inkl. Domschacht und Abdeckung (bis 600kg Radlast befahrbar, kindersicher)
- Inkl. Hebeösen zum versetzen
- Domschacht teleskopierbar und neigbar zur Anpassung an die Geländeoberkante

Wassertank

- Bestehend aus beruhigtem Zulauf, Überlaufsiphon und wartungsarmen Filter
- Für Dachflächen bis max. 150 m²
- Zu- und Ablauf DN/OD110
- regelmäßige Wartung erforderlich
- Beruhigter Zulauf verhindert Auftrieb der Sedimentschicht
- Überlaufsiphon mit integrierten Kleintierschutz
- Anschlussdimension Überlaufsiphon: DN/OD110

Filterpaket F3

- Bestehend aus Hauwasserautomat EcoTronic, schwimmender Entnahme und elektr. Trinkwassernachspeisung
- Pumpenleistung: 850 W
- max. Anlagendruck 6,0 bar
- max. Fördermenge 3,2 m³/h
- regelt die Trinkwassernachspeisung im Tank, inkl. Magnetventil

Entnahmepaket E3

- Wassertank inkl. Domschacht und Abdeckung
- Filterpaket F3
- Entnahmepaket E3
- Hebegurte
- Einbauanleitung

Lieferumfang

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolbilder.

